




Rock Anchor ARROW Ti GR2 - Titanium Gr2
Χημικό Αγκύριο Ασφάλισης - Τιτάνιο Βαθμού 2

user's manual / εγχειρίδιο χρήσης

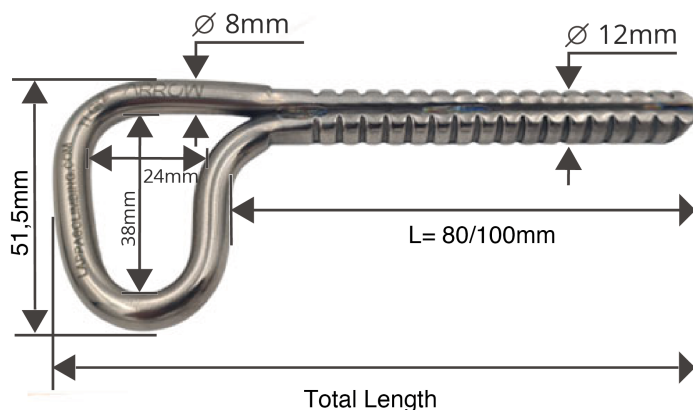


ARROW Ti880: 120mm | ARROW Ti8100: 140mm


Installed length = L + 15mm

Weight

ARROW Ti880: 67gr | ARROW Ti8100: 75gr

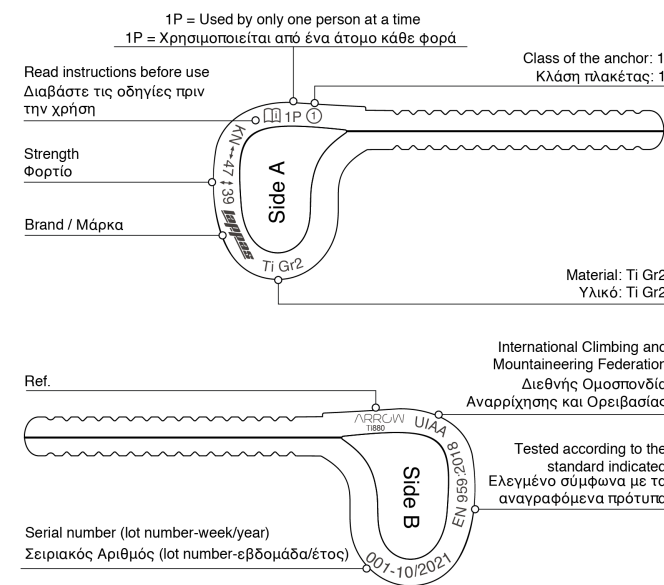

resistance requirements - static tests
απαιτήσεις στατικής φόρτισης


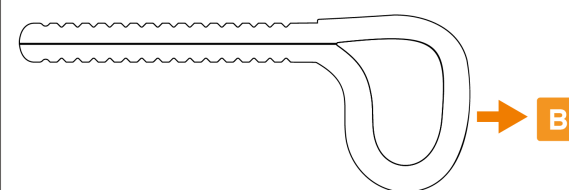


A	EN 959:2018	25kN
	UIAA 123_3	25kN
B	EN 959:2018	15kN
	UIAA 123_3	20kN


effective strength
μέγιστη φόρτιση

	A Radial Load bearing capacity (kN)	B Axial Load bearing capacity (kN)
ARROW SS880	39	47
ARROW SS8100	39	47

installation / τοποθέτηση

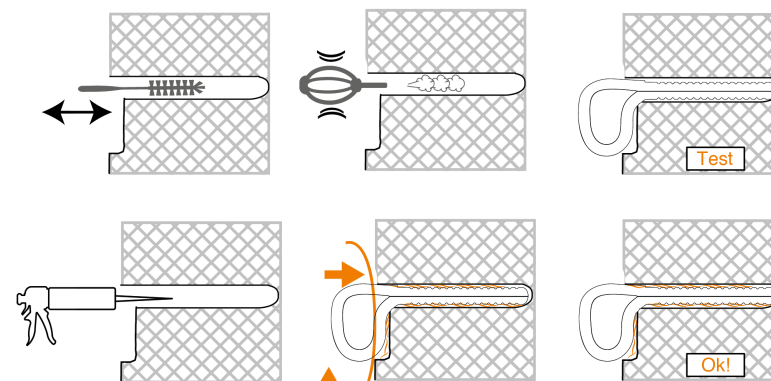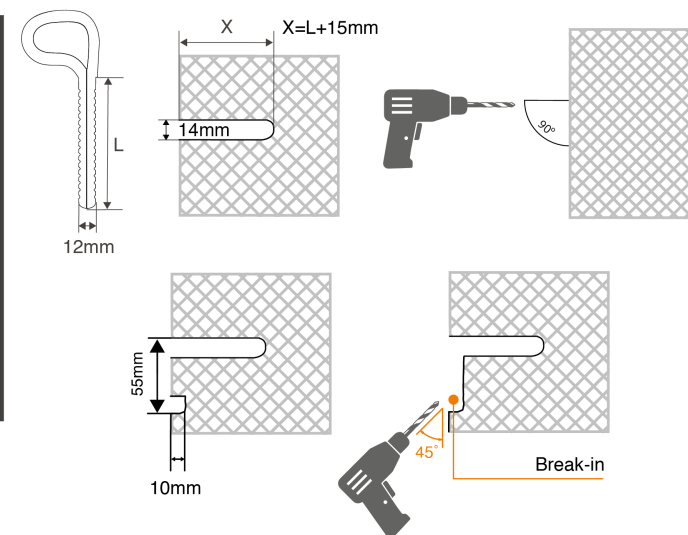

APPROVED USE / ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

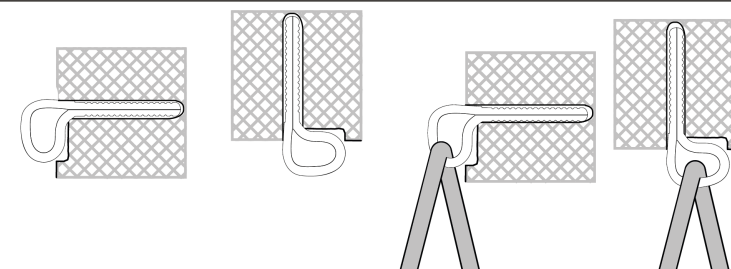

WARNING / ΠΡΟΣΟΧΗ

RISK OF ACCIDENT / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ



After the resin, do not touch the anchor and use it placed no earlier than 24 hours, even better if not least after 2/3 days (dependent on ambient temperature...).
Still comply with the direction set by the factory of the resin used.
The use of polyester type glue shall not be recommended.